
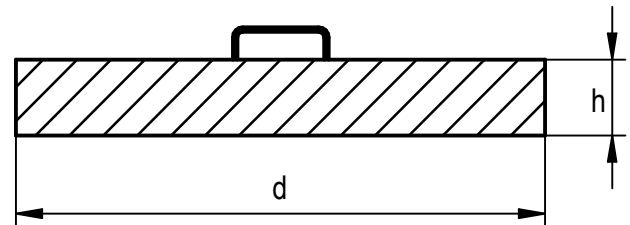


BETONSTOPSEL BOUCHON EN BÉTON

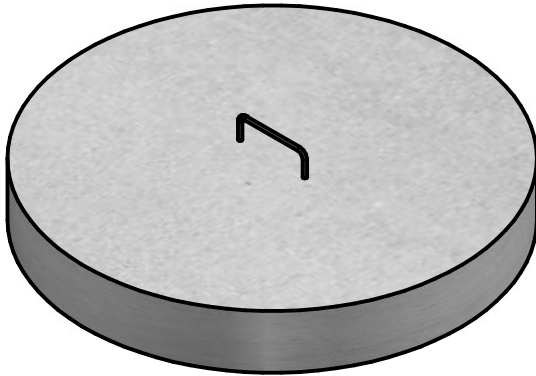

Betonstoppen kunnen enkel gebruikt worden bij producten waarbij de ingestorte rubbers verwijderd zijn. /
Les bouchons en béton ne peuvent être utilisés qu'avec des produits dont les caoutchoucs affaissés ont été retirés.

d	Voor betonbuis / Pour tuyaux en béton	h
400	300	variabel / variable 50-70
500	400	variabel / variable 50-70
600	500	variabel / variable 50-70
720	600	variabel / variable 50-70
840	700	variabel / variable 50-70
960	800	variabel / variable 50-70
1080	900	variabel / variable 50-70
1200	1000	variabel / variable 70-90
1430	1200	variabel / variable 70-90
1670	1400	variabel / variable 100-130

Betonstoppen voor buis >Ø700 is standaard gewapend. /
Les bouchons en béton pour tuyaux >Ø700 sont renforcés en standard.

TECHNISCHE FICHE / FICHE TECHNIQUE			
Mixklasse / Classe d'exposition	Gewicht / Poids	Leefijd mm	Aantal / Nombre
Omgevingklasse / Classe d'environnement	Tekenaar J.De Craene		
Betanklasse / Classe de béton	Productie / Production Gent / Brugge	Formaat A4	

