
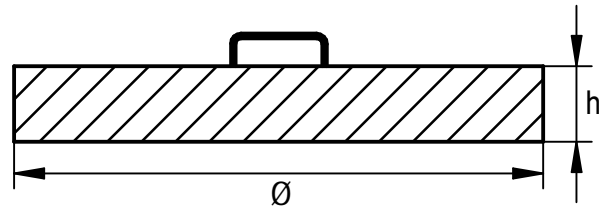


BETONSTOPSEL / BOUCHON EN BÉTON

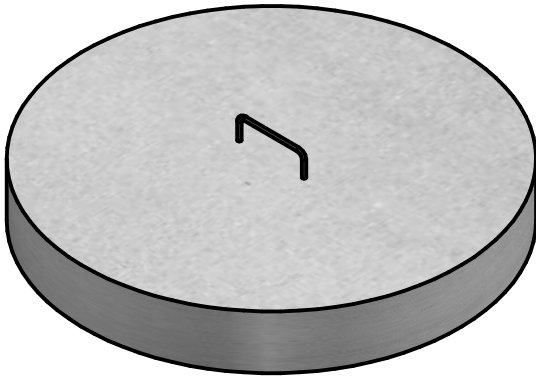

Betonstoppen kunnen enkel gebruikt worden bij producten waarbij de ingestorte rubbers verwijderd zijn. /
 Les bouchons en béton ne peuvent être utilisés qu'avec des produits dont les caoutchoucs affaissés ont été retirés.
 Betonstoppen voor buis >Ø700 zijn standaard gewapend. /
 Les bouchons en béton pour tuyaux >Ø700 sont renforcés en standard.

Diameter(Ø)	Voor betonbuis / Pour tuyaux en béton	Hoogte(h)
400	300	variabel / variable 50-70
500	400	variabel / variable 50-70
600	500	variabel / variable 50-70
720	600	variabel / variable 50-70
840	700	variabel / variable 50-70
960	800	variabel / variable 50-70
1080	900	variabel / variable 50-70
1200	1000	variabel / variable 70-90
1430	1200	variabel / variable 70-90
1670	1400	variabel / variable 100-130

TECHNISCHE FICHE / FICHE TECHNIQUE		
Milieuklasse / Classe d'exposition XC4/XF4C	Gewicht / Poids	Aantal / Nombre
Omgevingsklasse / Classe d'environnement EE4	Tekenaar Jo Verbeken	
Sterkteklasse / Classe de résistance C34/35 GB	Productie / Production Brugge	Formaat A4