




BETON DE CLERCQ

PREFABBTETON & WATERBEHANDELINGSSYSTEMEN


WIEDAUWKAAL 66 - 9000 GENT / STEENKAAL 111 - 8000 BRUGGE



GEWAPENDE EN ONGEWAPENDE BETONBUIZEN TUYAUX EN BÉTON ARMÉS ET NON ARMÉS



Ingestorte rubberring / Joint incorporé

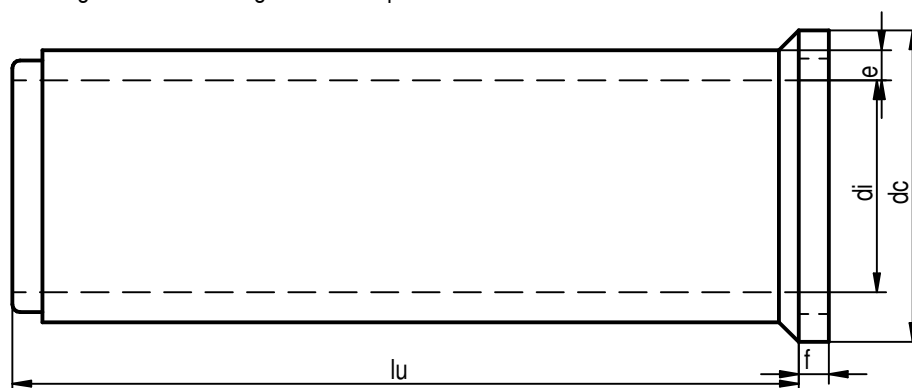

Inwendige Ø / Ø Intérieur	Nuttige lengte / Longueur	Gewicht per stuk / Poids par pièce	Mof diepte / Longueur de la clé	Uitwendige mof / Ø extérieur bout femelle	Wand dikte / Épaisseur du mur	Minimum breuksterkte / Résistance minimale de	Minimum breuksterkte / Résistance minimale de
di (mm)	lu (m)	(kg)	f (mm)	dc (mm)	e (mm)	Reeks B	Reeks 135
700	2,4	ca 1650	100	1030	100	63	95
800	2,4	ca 2110	100	1170	110	72	108
900	2,4	ca 2660	100	1313	125	72	122
1000	2,4	ca 3060	100	1433	130	80	135
1200	2,4	ca 3860	100	1716	130		162
1400	2,5	ca 5250	125	1976	160		189
1500	2,4	ca 5840	160	2120	160		203
1600	2,5	ca 6740	140	2242	170		216
1800	2,5	ca 8150	155	2444	190		243

Reeks B zijn ongewapende betonbuizen.

Reeks 135 zijn gewapende betonbuizen. Van Ø 700mm t.e.m. Ø 900 mm zijn dit staalvezelversterkte betonbuizen (*).

Reeks B sont les tuyaux en béton non armés.

Reeks 135 sont les tuyaux en béton armés. Le Ø 700mm jusqu'à Ø 900 mm sont des tuyaux en béton renforcé de fibres d'acier (*).

TECHNISCHE FICHE / FICHE TECHNIQUE

Milieu-klasse / Classe d'exposition	Gewicht / Poids	Aantal / Nombre
Omgevingsklasse / Classe d'environnement	Eenheid / Unité	
Sterkteklasse / Classe de résistance	Productie / Production	Formaat
	Brugge	A4

106

BENOR

117