


Overzicht maximum toegestane voegwijdte buizen

DN Ø (in mm)	Maximale hoekverdraaiing (mm)	Maximale hoekverdraaiing (°)	Maximale voegwijdte Vmax*	Minimum voegwijdte Vmin **
300	104,00 mm	2,39°	23,00 mm	5,00 mm
400	78,00 mm	1,79°	23,00 mm	5,00 mm
500	63,00 mm	1,43°	23,00 mm	5,00 mm
600	52,00 mm	1,19°	23,00 mm	5,00 mm
700	43,00 mm	1,02°	23,00 mm	5,00 mm
800	38,00 mm	0,90°	23,00 mm	5,00 mm
900	33,00 mm	0,80°	23,00 mm	5,00 mm
1000	30,00 mm	0,72°	23,00 mm	5,00 mm
1200	25,00 mm	0,60°	23,00 mm	5,00 mm
1400	21,00 mm	0,51°	23,00 mm	5,00 mm
1600	19,00 mm	0,45°	23,00 mm	5,00 mm
1800	17,00 mm	0,40°	23,00 mm	5,00 mm

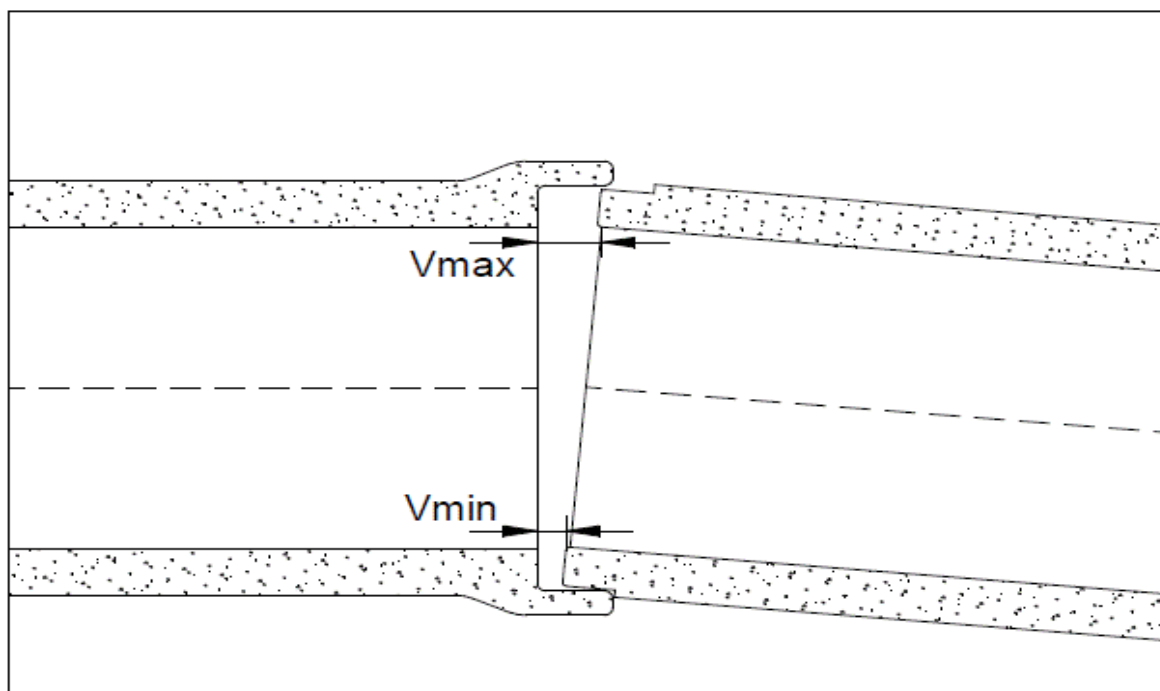

(*) De maximale voegwijdte is leidend over de maximale hoekverdraaiing. Een grotere hoekverdraaiing dan in de tabel is toegestaan, zolang de maximale voegwijdte niet wordt overschreden.

(**) Uitsluitend ter voorkoming van schade bij montage.