




BETON DE CLERCQ

PREFABBETON & WATERBEHANDELINGSSYSTEMEN


BETON DE CLERCQ BV - Steenkaai 111- 8000 Brugge - TEL. +32(0)50 317361 - onthaal@declercq-beton.be



GEWAPENDE EN ONGEWAPENDE BETONBUIZEN / TUYAUX EN BÉTON ARMÉS ET NON ARMÉS



Ingestorte rubbering / Joint incorporé

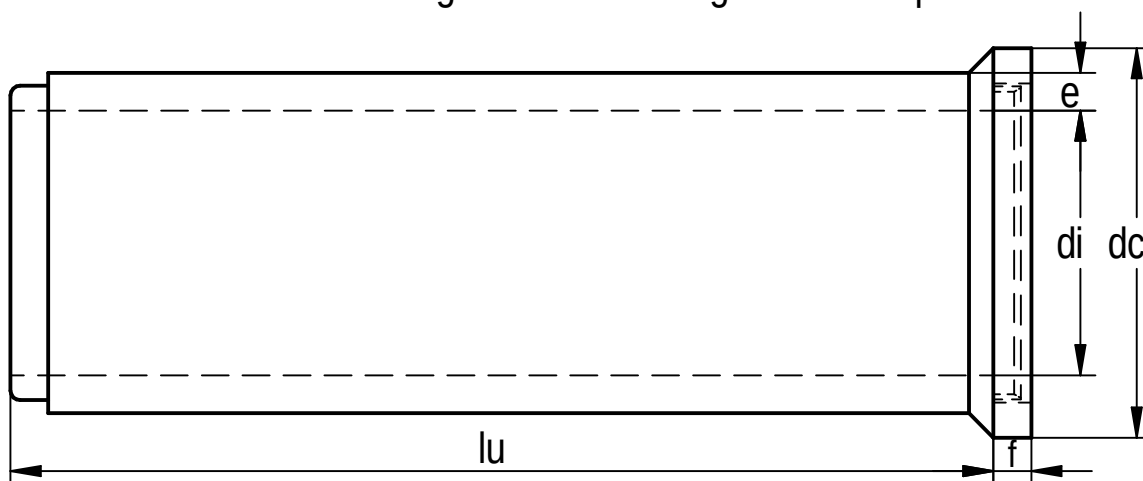

Inwendige Ø / Ø Intérieur	Nuttige lengte / Longueur	Gewicht per stuk / Poids par piece	Mof diepte / Longueur de la clé	Uitwendige mof / Ø extérieur bout femelle	Wand dikte / Épaisseur du mur	Minimum breuksterkte / Résistance minimale de rupture	Minimum breuksterkte / Résistance minimale de rupture
di (mm)	lu (m)	(kg)	f (mm)	dc (mm)	e (mm)	Reeks B	Reeks 135
700	2,4	ca 1585	100	1030	100	63	95*
800	2,4	ca 1920	100	1170	110	72	108*
900	2,4	ca 2595	100	1313	125	72	122*
1000	2,4	ca 3025	100	1433	130	80	135
1200	2,4	ca 3710	100	1716	130		162
1400	2,4	ca 5040	125	1976	160		189
1500	2,4	ca 5606	160	2120	160		203
1600	2,4	ca 6740	140	2242	170		216
1800	2,4	ca 7824	155	2444	190		243

Reeks B zijn ongewapende betonbuizen.

Reeks 135 zijn gewapende betonbuizen. Van Ø700mm t.e.m. Ø900mm zijn dit staalvezelversterkte betonbuizen(*)

Reeks B sont les tuyaux en béton non armés.

Reeks 135 sont les tuyaux en béton armés.

Les Ø700mm jusqu'à les Ø900mm sont des tuyaux en béton renforcé de fibres d'acier(*)

106 **BENOR** 0117

TECHNISCHE FICHE / FICHE TECHNIQUE		
Verhoogde waterdichtheid/Imperméabilité augmentée 100kPa	Gewicht / Poids	Aantal / Nombre
Minimum breuksterkte/Résistance minimale de rupture	Tekenaar Jo Verbeken	
Sterkteklasse / Classe de résistance	Productie / Production Brugge	Formaat A4