





BETON DE CLERCQ

PREFABBETON & WATERBEHANDELINGSSYSTEMEN

BETON DE CLERCQ NV - Wiedauwkaai 66- 9000 Gent - TEL. +32(0)9 2538296 - info@declercq-beton.be



KESPEN

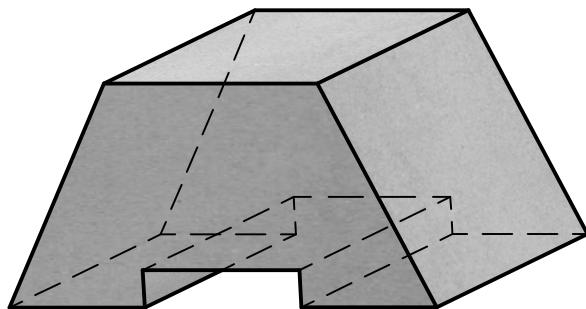


Eigenschappen:

- trilbeton GB/C30/37/EE3;EA2
- gewapend:
 - wapeningskorf $\varnothing$ 6 mm
 - B500A
- lengte: 600mm
- breedte: 600mm
- hoogte: 300mm
- gewicht: 180kg


Toepassing:

- Een kesp verdeelt de krachten van buizen of een andere constructie naar de houten paalfundering.
- Deze kesp voldoet aan het VLARIO-bestek.


Bovenaanzicht

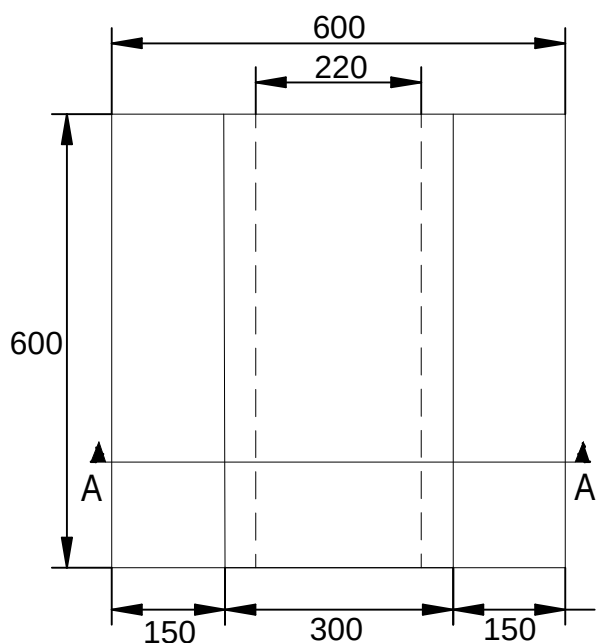

Doorsnede A-A

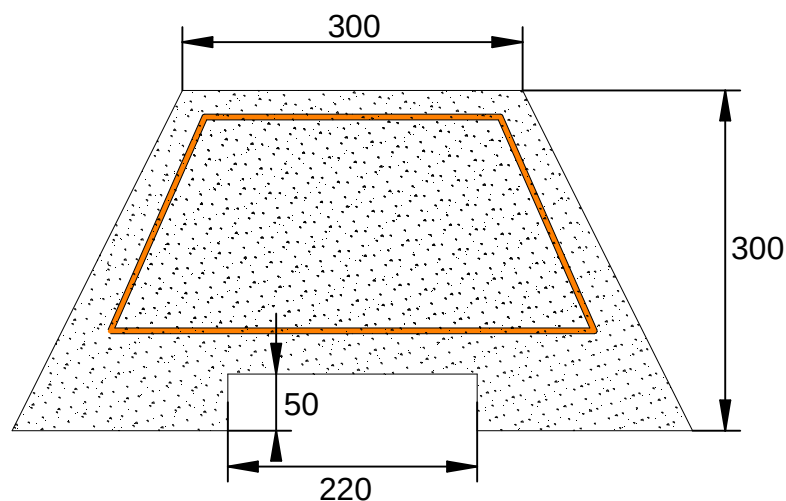

Plaatsing

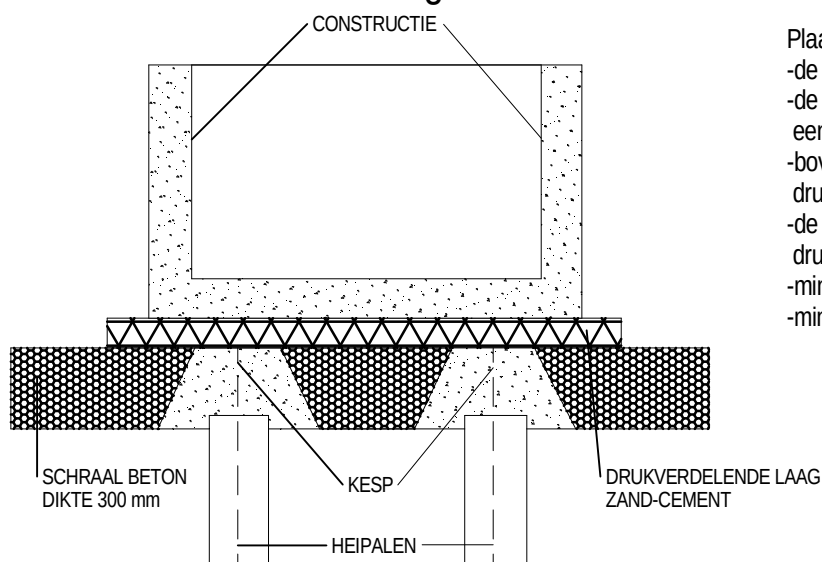

Plaatsing:

- de houten palen worden in de grond geheid.
- de kespren worden op de heipalen gepositioneerd waarna er een bed van mager beton rond de kespren wordt gegoten.
- bovenop de kespren en het schraal beton dient er een drukverdelende laag zand-cement voorzien te worden.
- de betonbuizen, putten of constructies worden op de drukverdelende laag gepositioneerd.
- minimum 2 palen met kesp per betonbuis.
- minimum 3 palen met kesp per constructie.

TECHNISCHE FICHE / FICHE TECHNIQUE

Milieuklasse / Classe d'exposition	Gewicht / Poids	Aantal / Nombre
Omgevingsklasse / Classe d'environnement	Tekenaar Jo Verbeken	
Sterkteklasse / Classe de résistance	Productie / Production Gent	Formaat A4