
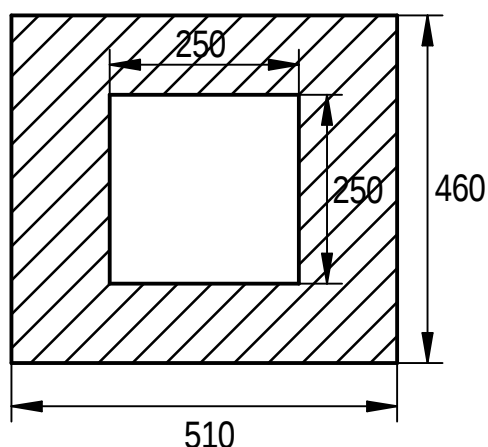
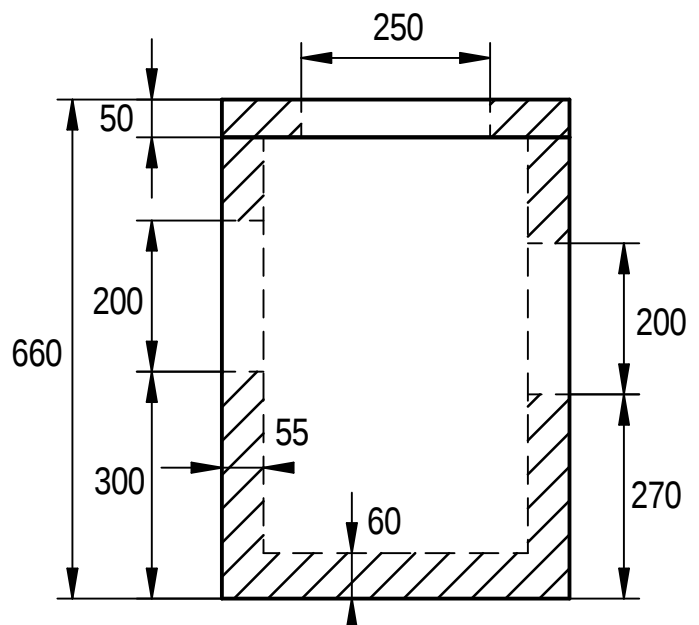


GEPREFABRICEERDE BETONNEN BAKKEN VOOR WATERAFVOER - TYPE BI BACS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON POUR L'ÉVACUATION DES EAUX - TYPE BI

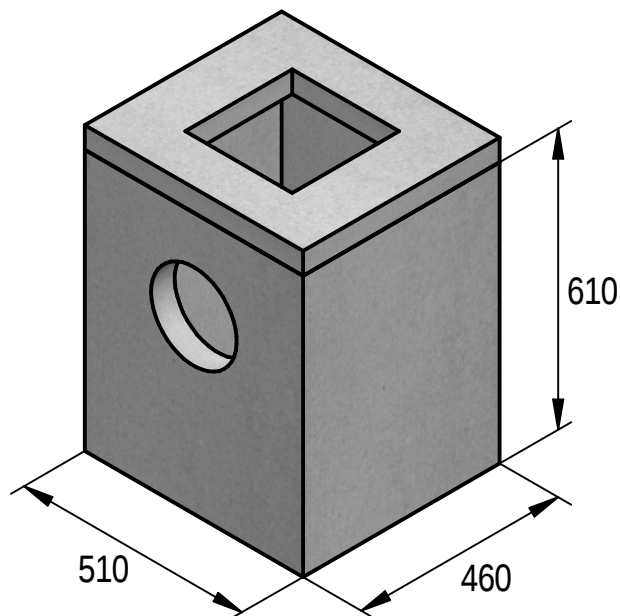

Standaard kale opening Ø 201 mm.

Kale opening van Ø 186 mm met een PVC mof
Ø 160 mm.

Cavité froids standard de Ø 201 mm.

Cavité froids de Ø 186 mm avec manchon pour
connexion PVC de Ø 160 mm.

Zonder stankafsluiter / Sans piège à odeurs

TECHNISCHE FICHE / FICHE TECHNIQUE		
Milieuklasse / Classe d'exposition	Gewicht / Poids	Aantal / Nombre
XF4	165kg	
Omgevingsklasse / Classe d'environnement	Tekenaar	Formaat
EE4	Jo Verbeken	
Sterkteklasse / Classe de résistance	Productie / Production	
60	Gent	A4