






BETON DE CLERCQ


PREFABBTETON & WATERBEHANDELINGSSYSTEMEN



DRAINERENDE ONTVANGERS TYPE AI BACS AVEC DES TROUS DE VIDAGE TYPE AI

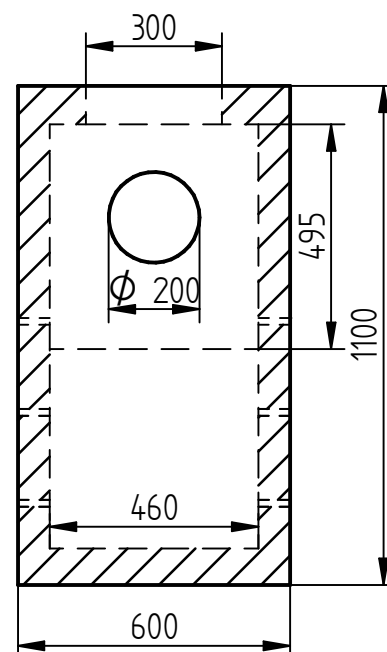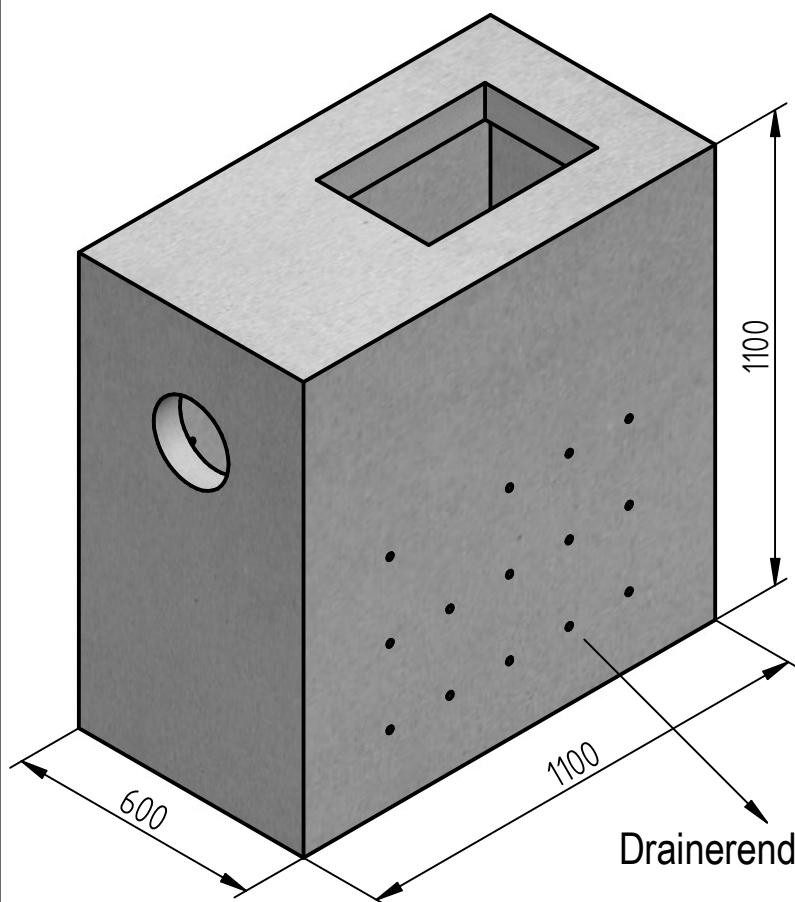

Drainerende gaten Ø20mm

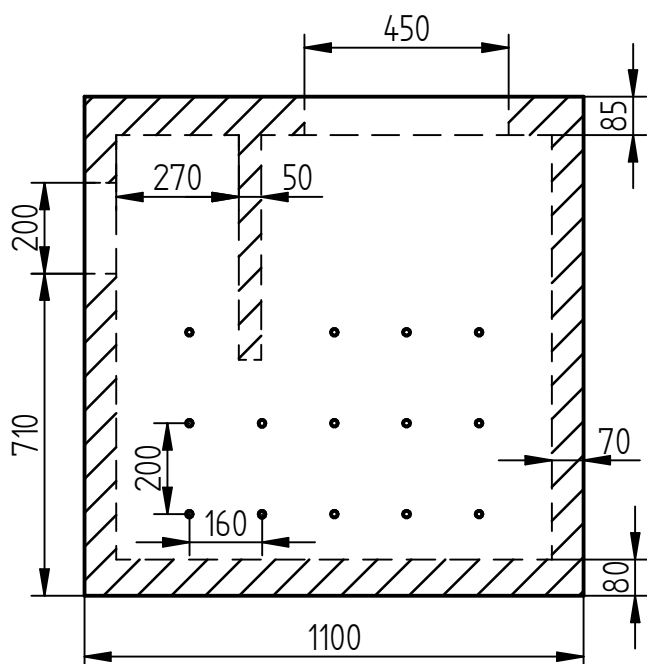

Standaard kale
opening Ø 200 mm.

Deze is ook mogelijk met PVC mof
Ø 160 mm en Ø 200 mm. /

Standard nu ouverture Ø 200 mm.

Ceci est également possible avec
une manchon en PVC Ø 160 mm
et Ø 200 mm.

105 BENOR 117

TECHNISCHE FICHE / FICHE TECHNIQUE			
Mixklasse / Classe d'exposition	Gewicht / Poids	Verbind mm	Aantal / Nombre
Omgevingklasse / Classe d'environnement	Tekenaar J.De Craene		
Betoneklasse / Classe de béton	Productie / Production Gent / Brugge	Formaat A4	